
INCOURTS PADEL

inCourts Padel

PADEL COURTS



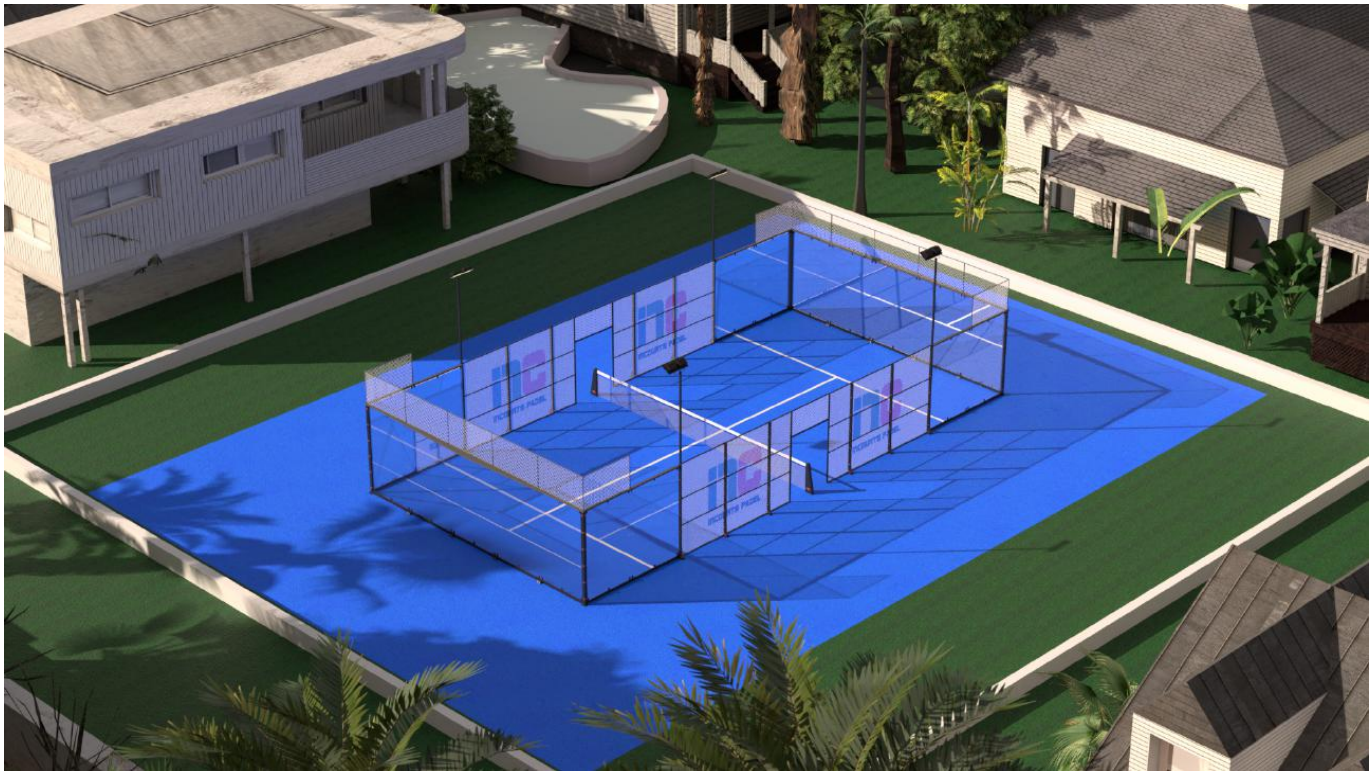

Agradecemos desde já a oportunidade de participar no seu projeto.

INCOURTS PADEL

A inCourts Padel é uma empresa sediada em Portugal (Lisboa), tendo a sua fábrica localizada no norte do país, dedicada à produção de campos de Padel de gama Premium, sendo o nosso objetivo principal criar um produto inovador e eficiente por forma a ser um líder de mercado de campos de Padel de elevada qualidade.

Após o estudo e a distribuição e instalação de vários campos de Padel de diferentes fabricantes nos últimos cinco anos, definimos juntamente com a nossa equipa de Inovação e Desenvolvimento a estrutura e design a implementar nos nossos campos por forma serem campos de elevada qualidade e estéticamente trabalhados.

Estamos focados em cumprir detalhadamente os requisitos exigidos pelos nossos clientes oferecendo uma vasta gama e opções tanto de personalização como de extras que para além de melhorar esteticamente o campo de Padel, diferencia-o dos campos comuns que estão no mercado.

O que nos distingue dos outros fabricantes deve-se essencialmente ao estudo realizado pela nossa equipa de Inovação e Desenvolvimento que desenhou os modelos standard como se tratassem de modelos premium com características únicas. Toda a estrutura é galvanizada e todas as peças são totalmente soldadas e perfuradas levando um tratamento adicional com zinco.

A nossa sapata passa por um tratamento adicional de galvanização a quente. A placa de apoio é uma peça separada do tubo de pilar/rede, uma vez que a maior parte da oxidação acontece na placa de apoio, com o tratamento de ser galvanizado a quente garante-nos muito mais proteção no ponto principal de oxidação.

Através no nosso departamento de I&D, estamos constantemente a pensar em melhorar o nosso produto, introduzindo novos designs permitindo-nos assim realizar designs exclusivos para os nossos clientes podendo também incluir a possibilidade de incluir a própria marca. Prestamos uma atenção especial a todos os nossos clientes, tendo à vossa disponibilidade várias opções para criar a vossa própria identidade.

Os nossos campos estão em conformidade com os Regulamentos da Federação Internacional de Padel. Todas as peças incluídas no campo têm o certificado legal necessário para o mesmo, sendo que a inCourts Padel apenas incorpora materiais e produtos de alta qualidade para a produção dos campos.

Garantimos a autenticidade de todas as marcas, produtos e especificações anunciadas.






PADEL





inCourt Panoramic Premium:

Uso: Interior e Exterior



1. A nossa estrutura é totalmente galvanizada. Steel Grade: SJ235JR

2. Todas as peças são soldadas, é ainda realizado um tratamento adicional de Zinco.

3. Sapata galvanizada a quente de 250 x 150 x 8mm, cada uma com 4 x 16mm separada dos pilares e tubos, com dois reforços triangulares de 230 x 180 x 5mm.


4. Pilares Laterais galvanizados a quente com um tratamento adicional de Zinco de 100 x 50 x 2mm

5. Estrutura principal galvanizada a quente com um tratamento adicional de em Zinco de 100 x 50 x 2mm com reforço adicional de 200mm suportado por Pilares Canto de 100 x 100 x 2mm.

6. Revestimento em pó de poliéster sobre estrutura galvanizada a quente e tratada com zinco para adequação da estrutura ao uso exterior.

inCourt Panoramic Premium:

Uso: Interior e Exterior

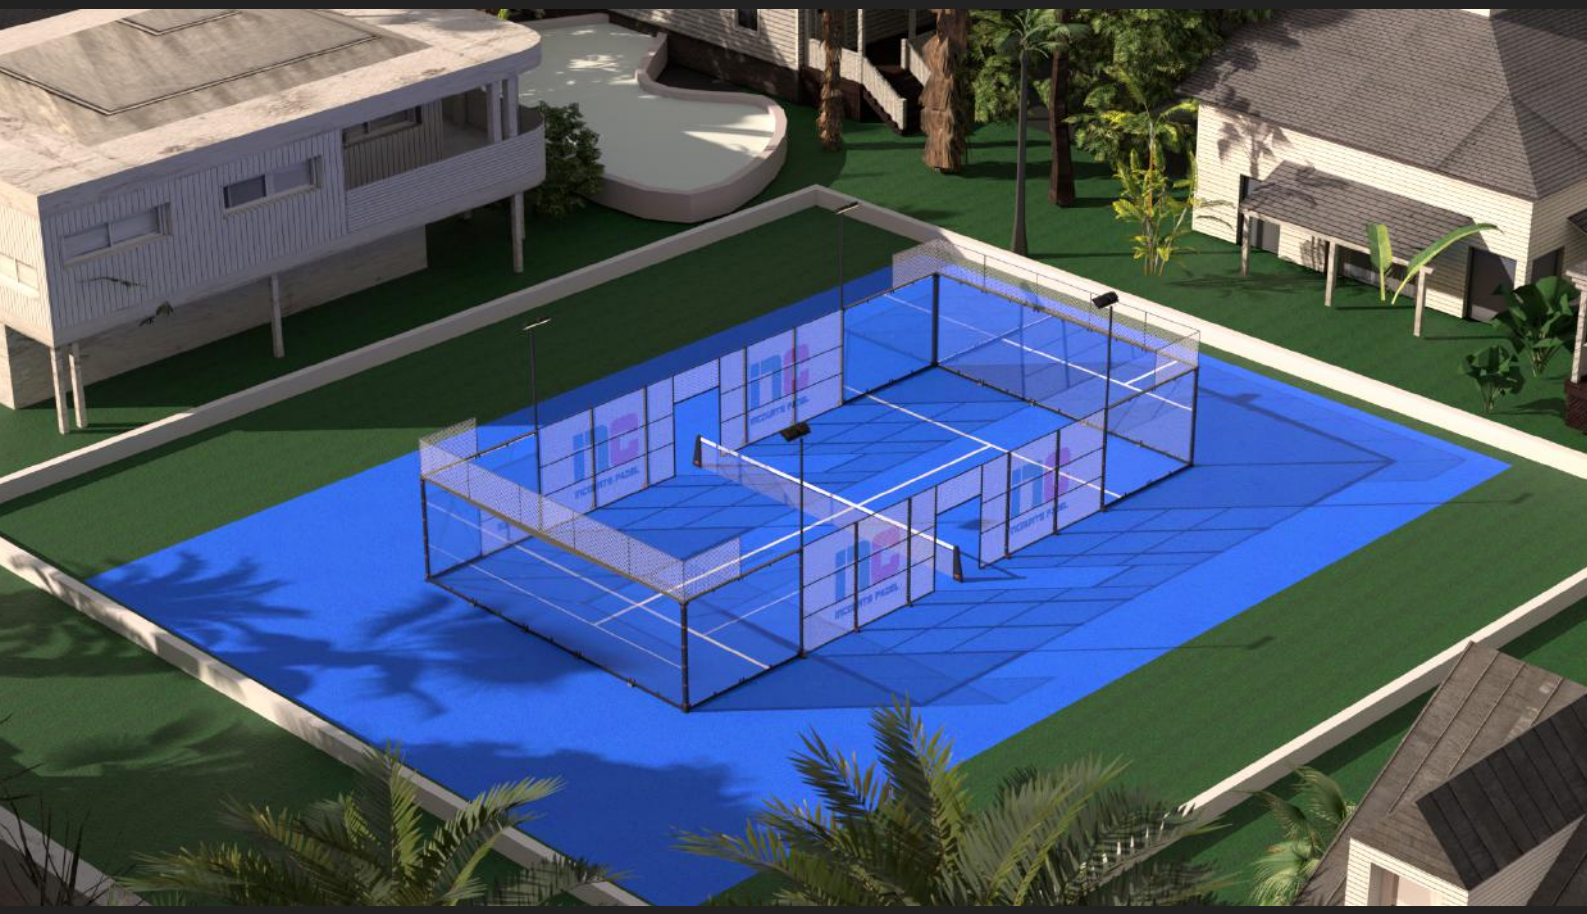

7. Pilares de luz em forma reta Galvanizados a quente com um tratamento adicional de Zinco de 100 x 50 x 2mm

8. Malha electrossoldada de 50 x 50 x 4mm com tubo duplo de reforço de 30 x 30 x 2mm para uma elevada resistência.

9. A malha conecta-se perfeitamente entre elas, criando um sistema de proteção eficiente de modo a prevenir alguma lesão nesses locais.

10. Tiras de alumínio entre a malha por forma a criar proteção extra.

11. Combinação de cores a ser selecionada pelo cliente, em escala RAL.

12. Fabricado em Portugal.

inCourt Full Panoramic Premium

Uso: Interior e Exterior



1. A nossa estrutura é totalmente galvanizada. Steel Grade: SJ235JR

2. Todas as peças são soldadas, é ainda realizado um tratamento adicional de Zinco

3. Sapata galvanizada a quente de 250 x 150 x 8mm, cada uma com 4 x 16mm separada dos pilares e tubos, com dois reforços triangulares de 230 x 180 x 5

4. Pilares Laterais galvanizados a quente com um tratamento adicional de Zinco de 100 x 50 x 2mm

5. Estrutura principal galvanizada a quente com um tratamento adicional de em Zinco de 250 x 60 x 4mm, suportada por baixo

6. Pilares de luz em forma reta Galvanizados a quente com um tratamento adicional de Zinco de 100 x 50 x 2mm

inCourt Full Panoramic Premium

Uso: Interior e Exterior

INCOURTS PADEL



7. Malha electrossoldada de 50 x 50 x 4mm com tubo duplo de reforço de 30 x 30 x 2mm para uma elevada resistência.

8. A malha conecta-se perfeitamente entre elas, criando um sistema de proteção eficiente de modo a prevenir alguma lesão nesses locais.

9. Revestimento em pó de poliéster sobre estrutura galvanizada a quente e tratada com zinco para adequação da estrutura ao uso exterior.

10. Tiras de alumínio entre a malha por forma a criar proteção extra.

11. Combinação de cores a ser selecionada pelo cliente, em escala RAL.

12. Fabricado em Portugal

inCourt Pilar Premium

Uso: Interior e Exterior



1. A nossa estrutura é totalmente galvanizada. Steel Grade: SJ235JR

2. Todas as peças são soldadas, é ainda realizado um tratamento adicional de Zinco

3. Sapata com proteção de Zinco de 250 x 150 x 6mm, cada uma com 4 x 12mm soldada aos pilares e tubos, com reforço.

4. Pilares Laterais galvanizados a quente com um tratamento adicional de Zinco de 100 x 50 x 2mm

5. Estrutura principal galvanizada a quente com um tratamento adicional de em Zinco composta por pilares de 100 x 50 x 2mm suportado por Pilares Canto de 100 x 100 x 2mm.

6. Pilares de luz em forma reta Galvanizados a quente com um tratamento adicional de Zinco de 100 x 50 x 2mm

inCourt Pilar Premium

Uso: Interior e Exterior



7. Malha electrossoldada de 50 x 50 x 4mm com tubo duplo de reforço de 30 x 30 x 2mm para uma elevada resistência.

8. A malha conecta-se perfeitamente entre elas, criando um sistema de proteção eficiente de modo a prevenir alguma lesão nesses locais.

9. Revestimento em pó de poliéster sobre estrutura galvanizada a quente e tratada com zinco para adequação da estrutura ao uso exterior.

10. Tiras de alumínio entre a malha por forma a criar proteção extra.

11. Combinação de cores a ser selecionada pelo cliente, em escala RAL.

12. Fabricado em Portugal

INCOURTS PADEL



Vidro Temperado

Vidro Temperado - 10 mm

INCOURTS PADEL

SAINT-GOBAIN

LUMINOUS FACTORS

CIE (15-2004)

Light transmission (TL %)	87.8 %
Outdoor reflection (RLe %)	8.0 %
Indoor (RLi %)	8.0 %

SOLAR FACTORS

EN410 (2011-04)

Solar factor (g)	0.8175
Shading Coefficient (SC)	0.9396

EMISSIVITIES

Normal emissivity side 1	0.89
Normal emissivity side 2	0.89

COLOR RENDERING

CIE (15-2004)

Transmission (Ra)	97.9
Reflection (Ra)	97.4

BURGLAR RESIST

EN356

Result : NPD

ENERGY FACTORS

EN410 (2011-04)

Transmission (Te)	78.3 %
Reflection (Ree)	7.2 %
Indoor (Rei)	7.2 %
Absorption (AE1)	14.5 %

THERMAL TRANSMISSION

EN673 (2011-04)

Ug 5.560 W/m².K

0° related to vertical position

MANUFACTURING SIZES

Nominal thickness	10.0 mm
Weight	25.0 kg/m²

PENDULUM RESISTANCE

EN12600

Result : NPD

ACOUSTICS

EN12758

Acoustic values according to EN 12758 and from notified body -	Rw(C;Ctr) = 35(-1;-2) dB
OITC (ASTM E1332)	N/A
STC (ASTM E413)	N/A



Vidro Temperado - 12 mm

INCOURTS PADEL

SAINT-GOBAIN

LUMINOUS FACTORS

CIE (15-2004)

Light transmission (TL %)	87.0 %
Outdoor reflection (RLe %)	7.9 %
Indoor (RLi %)	7.9 %

SOLAR FACTORS

EN410 (2011-04)

Solar factor (g)	0.8009
Shading Coefficient (SC)	0.9205

EMISSIVITIES

Normal emissivity side 1	0.89
Normal emissivity side 2	0.89

COLOR RENDERING

CIE (15-2004)

Transmission (Ra)	97.5
Reflection (Ra)	97.0

BURGLAR RESIST

EN356

Result :	NPD

ENERGY FACTORS

EN410 (2011-04)

Transmission (Te)	76.1 %
Reflection (Ree)	7.0 %
Indoor (Rei)	7.0 %
Absorption (AE1)	16.8 %

THERMAL TRANSMISSION

EN673 (2011-04)

Ug	5.498 W/m².K
0° related to vertical position	

MANUFACTURING SIZES

Nominal thickness	12.0 mm
Weight	30.0 kg/m²

PENDULUM RESISTANCE

EN12600

Result :	NPD





INCOURTS PADEL

Iluminação LED

LED Floodlights


INCOURTS PADEL

200W HE PRO LED floodlight - 135 lm/W







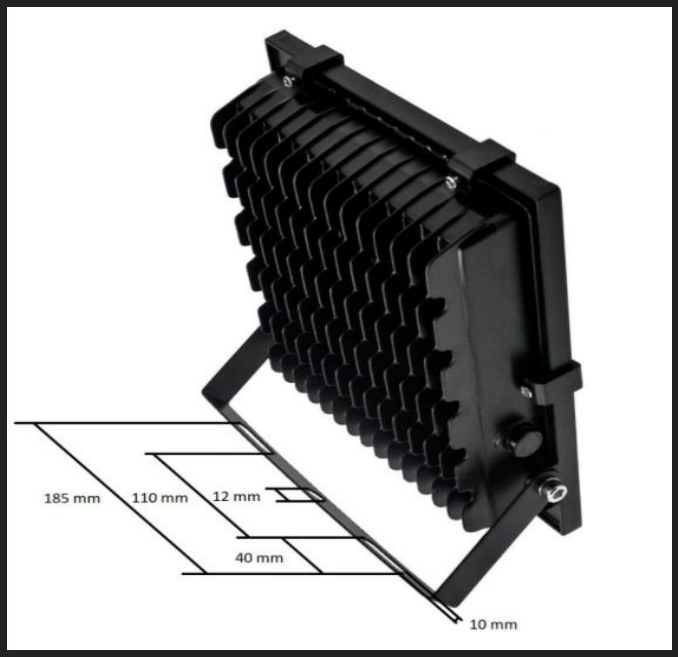

Potência:	200W	Luminosidade:	27.000 lm
Fator de Potência:	0,99	Eficiência Luminosa:	135 lm/W
Voltagem:	220-240V AC	Material:	Aluminio - Cristal
Multi-Voltagem:	190-260V AC	Temperatura de Trabalho:	- 20°C ~ +40°C
Frequência:	50-60 Hz	Vida Útil:	50.000 Horas
Fonte Luminosa:	Lumileds SMD2835	Certificados:	CE & RoHS,TÜV

LED Floodlights


INCOURTS PADEL

LED Stadium 200W 110 lm/W







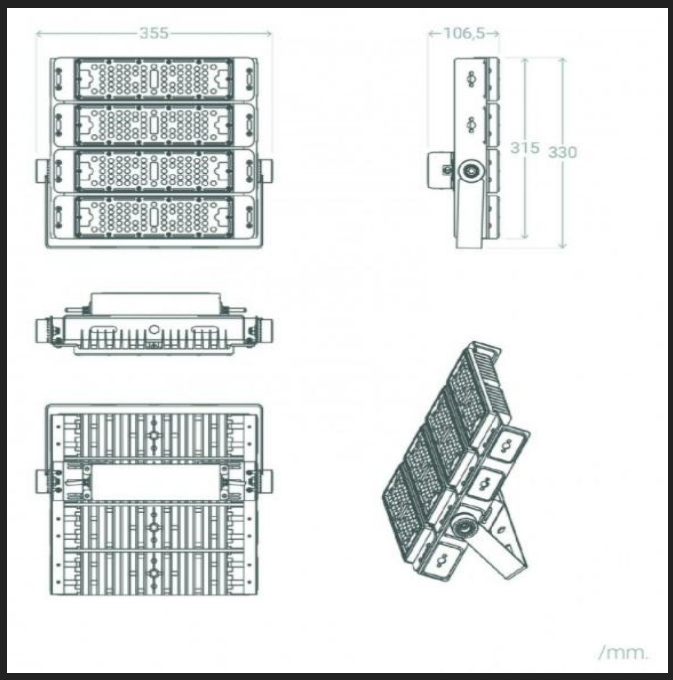

Potência:	200W	Luminosidade:	22.000 lm
Fator de Potência:	0,95	Eficiência Luminosa:	110 lm/W
Voltagem:	220-240V AC	Material:	Aluminio - ABS
Multi-Voltagem:	100-265V AC	Temperatura de Trabalho:	- 25°C ~ +45°C
Frequência:	50-60 Hz	Vida Útil:	30.000 Horas
Fonte Luminosa:	SMD 3030	Certificados:	CE & RoHS

LED Floodlights


INCOURTS PADEL

LED Stadium 300W 120 lm/W







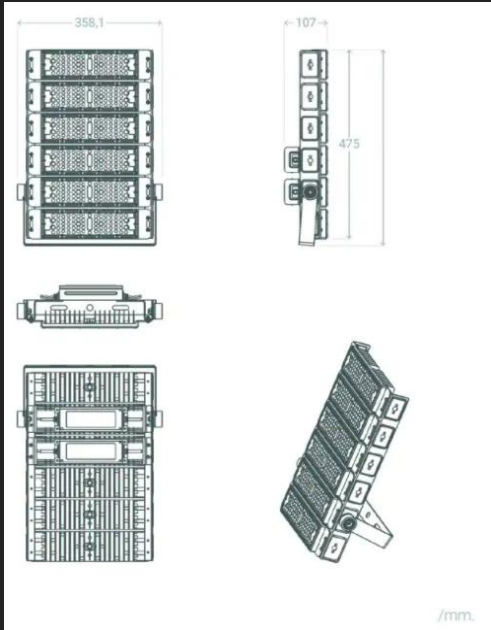


Potência:	300W	Luminosidade:	33.000 lm
Fator de Potência:	0,95	Eficiência Luminosa:	120 lm/W
Voltagem:	220-240V AC	Material:	Aluminio - ABS
Multi-Voltagem:	100-265V AC	Temperatura de Trabalho:	- 25°C ~ +45°C
Frequência:	50-60 Hz	Vida Útil:	30.000 Horas
Fonte Luminosa:	SMD 3030	Certificados:	CE & RoHS


LED Floodlights

250W SAMSUNG INVENTRONICS Professional Stadium LED Floodlight 170lm/W 1-10V Dimmable



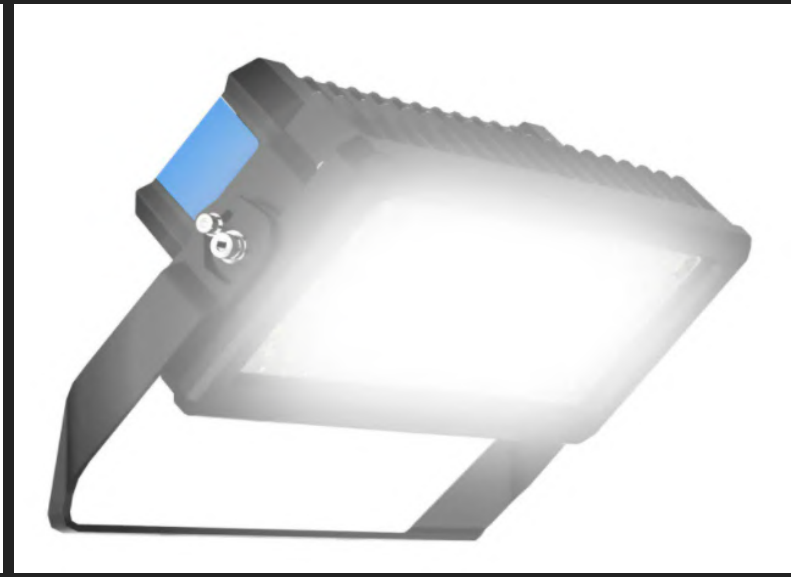



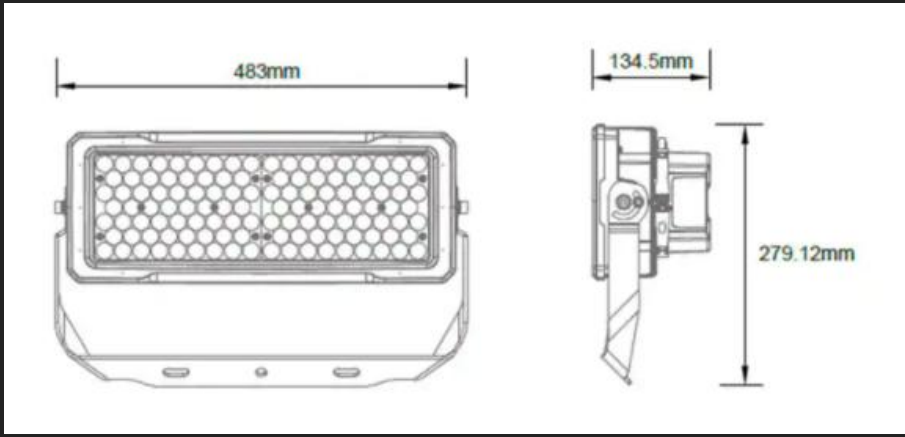

Potência:	250W	Luminosidade:	42.500 lm
Fator de Potência:	0,96	Eficiência Luminosa:	170 lm/W
Voltagem:	220-240V AC	Material:	Aluminio
Multi-Voltagem:	100-277V AC	Temperatura de Trabalho:	- 30°C ~ +50°C
Frequência:	50-60 Hz	Vida Útil:	50.000 Horas
Fonte Luminosa:	SAMSUNG SMD3030	Certificados:	CE & RoHS, CB, ENEC, ISO9001, UL, DLC, SAA



INCOURTS PADEL

Relva Sintética

Relva sintética

Fibrilada Mondo ou Similar certificada pela FEP



Fibra de relva artificial de polipropileno fibrilada com modelo de alinhamento de fibrilação progressiva.

Durante o processo de fabricação das camadas, as fibras são tecidas num suporte de polipropileno de camada dupla e afixadas com uma aplicação de poliuretano.

Altura:	12mm
Ditex da relva:	7.000 Dtex
Preenchimento:	Areia
Cores:	Azul, Vermelho e Verde

Relva sintética

Monofilamento Mondo ou Similar certifiada pela FEP



Um monofilamento de polietileno de 250 mícrons de espessura com uma única nervura central.

Durante o processo de fabricação das camadas da relva, as fibras são tecidas num suporte de polipropileno de camada dupla e afixadas com uma aplicação de poliuretano.

Altura:	12mm
Ditex da relva:	10.000 Dtex
Preenchimento:	Areia
Cores:	Azul, Vermelho e Verde

Relva sintética

Supercourt Relva Oficial do World Padel Tour / ou Similar Certificada pela FEP



Fibra de relva artificial de polipropileno fibrilada com modelo de alinhamento de fibrilação progressiva.

Durante o processo de fabricação das camadas da relva, as fibras são tecidas num suporte de polipropileno de camada dupla e afixadas com uma aplicação de poliuretano.

Altura:	10mm
Ditex da relva:	8.610 Dtex
Preenchimento:	Sand
Cores:	Bi-Color, Azul, Vermelho e Verde

Extras:

INCOURTS PADEL

1. Kit de Manutenção (Um vidro extra, Um LED extra, Areia Extra de 800kg, Parafusos Extra, Cola Extra, Cabos Electricos e outros).
2. Quatro postes de iluminação do canto.
3. Quatro postes de iluminação Z-Shape.
4. Quatro portas de correr com chave.
5. Dois bancos (possibilidade de Branding).
6. Reforço de malha de aço inox (possibilidade de Branding).
7. Porta de espuma e protetor de coluna de rede (possibilidade de Branding).
8. Protetor de canto de aço inox (possibilidade de Branding).
9. Protetor de sapata em aço inox (possibilidade Branding).
10. Relva sintética Extra para parte exterior.

Qualquer outra personalização poderá ser realizada. Sinta-se à vontade para questionar.



CONDIÇÕES

GARANTIA PARA CAMPOS OUTDOOR:

A inCourts Padel oferece 5 anos de garantia para quaisquer defeitos de instalação por parte da nossa equipa, fabrico e qualquer oxidação na estrutura metálica para campos Panoramicos e de 3 anos para os campos de Pilares. A inCourts Padel oferece 2 anos de garantia para qualquer defeito de fabrico de Vidro, luzes e relva.

Garantia exclusiva de 10 anos para qualquer oxidação na sapata apenas para os campos Panoramicos.

Qualquer produto que seja entregue em garantia é da responsabilidade do cliente assumir as despesas de transporte.

PRAZO DE ENTREGA NA NOSSA FÁBRICA:

Os campos de padel serão entregues dentro do prazo acordado.
Os prazos estimados para entrega são os seguintes:

Entrega da estrutura metálica: 45 a 60 dias na nossa fábrica após a adjudicação.
Vidro: 45 a 60 dias na nossa fábrica após a adjudicação.
Relva sintética: 30 dias na nossa fábrica após a adjudicação. (Pode também ser antecipado dependendo da disponibilidade de stock da marca).

Faremos o nosso melhor para entrega mais rápido do que a data de entrega mencionada.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 50% do total incluindo despesas de transporte para confirmação da encomenda;
- 50% do valor remanescente deve ser recebido 3 dias antes da data de carregamento do contentor.

Em caso de cancelamento da encomenda, o adiantamento não é reembolsável e sem o mesmo as encomendas não serão enviadas para produção.

CONDIÇÕES

TERMOS & CONDIÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO:

• Todos os produtos usados são de 1ª qualidade e requerem manutenção mínima.
• A inCourts Padel não se responsabiliza por quaisquer atrasos na execução e sobre as quais não tenha qualquer controlo, não havendo lugar ao pagamento de qualquer penalidade ou indemnização.
• A fundação deverá previamente ser realizada pelo Cliente de acordo com o desenho antecipadamente fornecido pela inCourts Padel.
• O Cliente deverá certificar-se que não existem fugas ou infiltrações de humidade, água de telhados, paredes ou pisos inferiores antes do início do nosso trabalho. Deverá também certificar-se que o trabalho de impermeabilização tenha sido executado antes de ser iniciado o trabalho pela inCourts Padel.
• As despesas de transporte e decorrentes da instalação ficam a cargo do cliente, nomeadamente consumo de água e eletricidade no local da instalação, bem como autorizações municipais, taxas, impostos e outros.
• A inCourts Padel oferece serviços de instalação e montagem do material, mediante o pagamento de um custo adicional.
• Deverá ser permitido o trabalho aos domingos, feriados e as horas extras noturnas, sem qualquer restrição.
• Deverá ser conferida permissão para trabalhar após as 18h30, se necessário.
• Deverá ser fornecido pelo Cliente luzes adequadas de intensidade suficiente para realizar a instalação.
• Caso o Cliente não queira suportar os serviços de instalação, a inCourts Padel assegura a supervisão da montagem que deverá ser efectuada pelo pessoal contratado pelo Cliente. Neste caso, o Cliente deverá facultar a mão-de obra e os equipamentos de instalação, tais como máquina de perfuração, chaves inglesas e grua de 16mt para descarregar o contentor com o material. Todos os detalhes serão enviados após a confirmação cujo cumprimento é da responsabilidade do Cliente.
• Passagens aéreas, despesas de transporte, hospedagem e todas as despesas locais como pequeno-almoço, almoço e jantar serão da responsabilidade do cliente.

Em caso de conflito, as partes comprometem-se a submeter o litígio ao Tribunal da Comarca de Lisboa.

INCOURTS PADEL

E-mail: info@inCourtspadel.com
Tel: +351 910 433 698
+351 918 494 684
Website: www.inCourtspadel.com

